

Caja Gearbox

1600 Series

Multiplicadora Reforzada doble salida

Heavy Duty Twin Output Gear up box

caja gearbox




Descripción Description

Multiplicadora reforzada 1 entrada y 2 salidas para aplicaciones de altas prestaciones. Fabricada en Aluminio templado de alta resistencia. Con engranajes reforzados de alta capacidad de carga y baja sonoridad.


Heavy Duty, speed up gearbox 1 input, 2 outputs for high performance applications. With high contact ratio helical Gears, capable to transmit high torque and low noise level.

Datos Principales Main Data	
Par máximo de entrada (Nm) Máximum torque	1600
Potencia Max. Cont. Entrada a 540 r.p.m. Máx. continuous power input to 540 r.p.m	125 C.V. // 93 kW
Relación Interna (ambas salidas) Internal ratio (both Outputs)	1:2,5
Peso en seco Weight (Kg)	~24
Sentido de giro en entrada y salida Rotation input - output	Opuesto Opposite

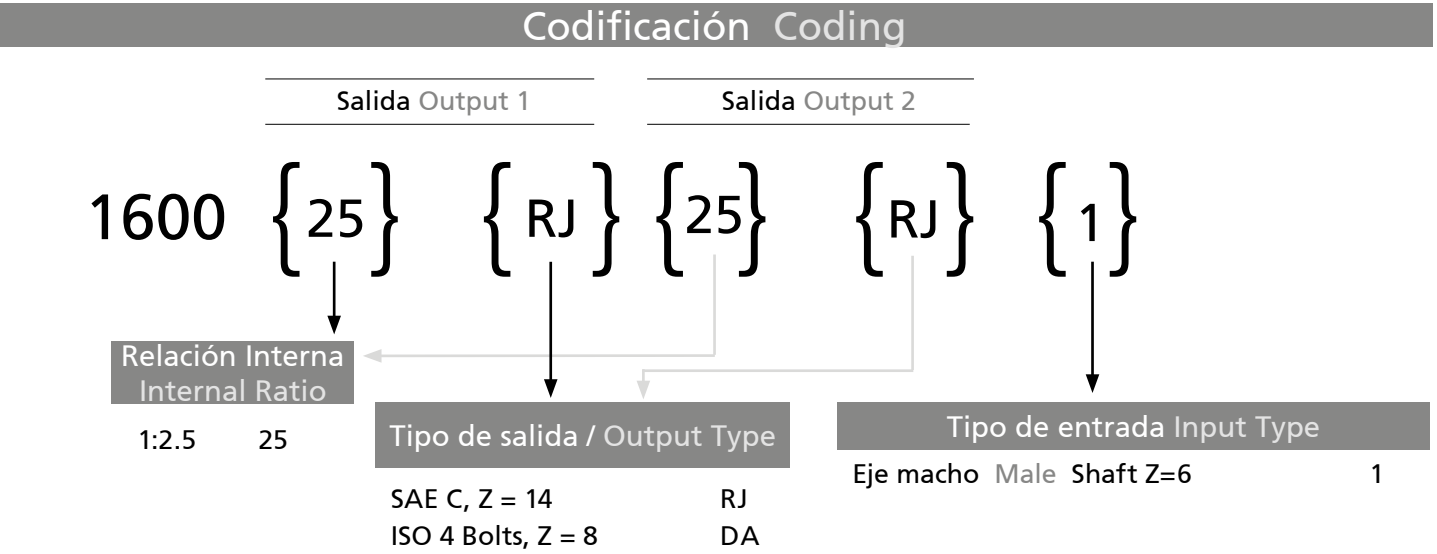

Multiplicadora doble salida

Twin Output Gear up box

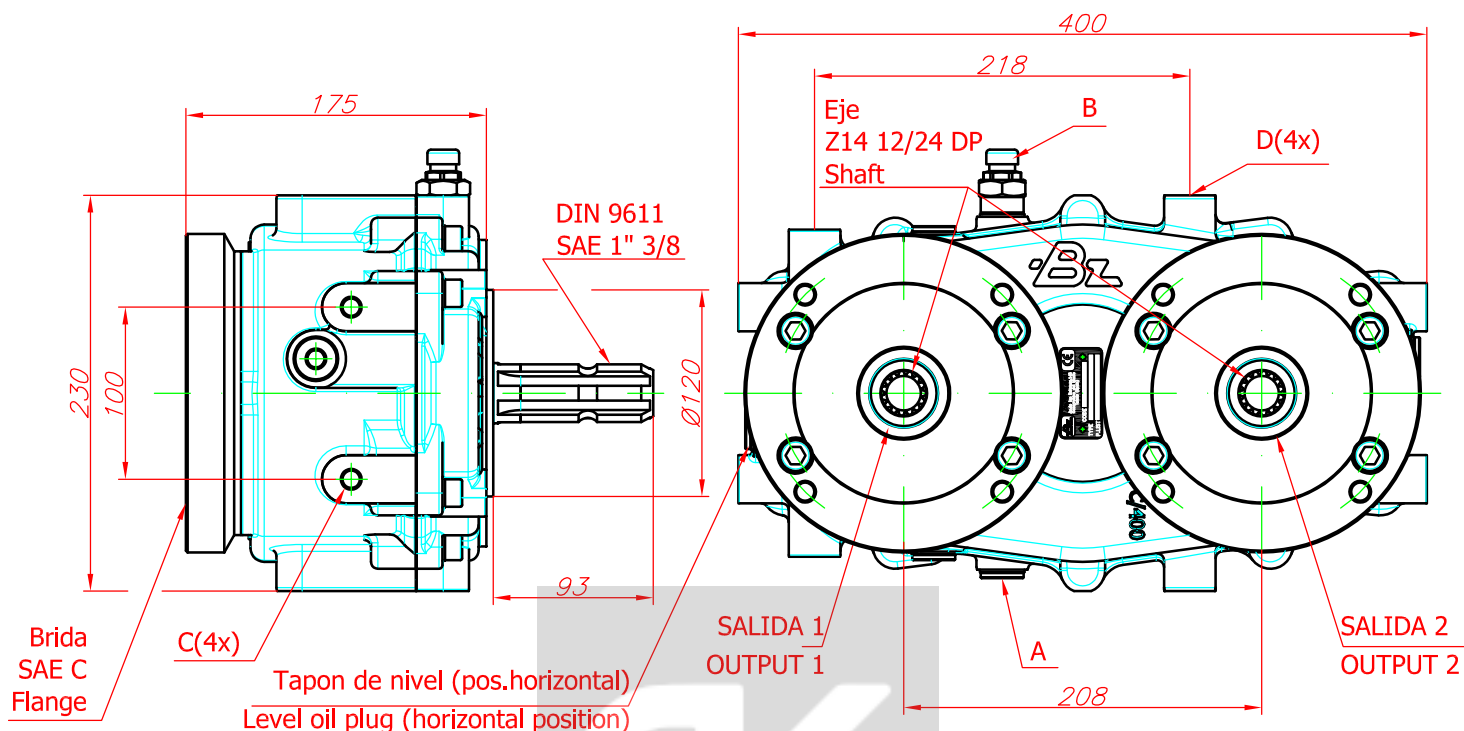

Notas Notes

A	Tapones de llenado, vaciado y nivel de aceite	A	Oil charging, drain, and level plugs
B	Desvaporizador	B	Oil vent
C	Taladros de anclaje, M12 - 1.75. Posición Horizontal	C	Fitting holes. M12 - 1.75. Horizontal Position
D	Taladros de anclaje, M12 - 1.75 Posición Vertical	D	Fitting holes. M12 - 1.75 Vertical Position

Tipo de aceite Oil Type

SAE 80W 90

Capacidad máx. nivel de aceite Max. oil level capacity

1,5 L

Temperatura de Trabajo Working Temperature

-20 + 80°C

Tipos de Salida Output types

